


PHE IV -jännitteenkoetin, mallisto jopa 1 - 420 kV :n nimellisjännitteelle (50 Hz)

- Tuotesarja on erittäin monikäyttöinen: tarjolla on kattava valikoima mm. kääntyviä niveliä ja jatkovarsia
- Laaja käyttöalue eri nimellisjännitteille
- Voidaan käyttää myös kostealla säällä
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sisäisen kiinteän mittapään toiminnan tarkistus varmistaa aina turvallisen käytön
- Selkät merkkivalot ja äänimerkki kaikissa malleissa
- Pariston vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja




TEKNISET TIEDOT

Testaussondi	Lasikuituvahvistettu kiinteä epoksiputki, Ø 20 mm, harmaa, Sisisäpuolinen M8 -kierre testauselektrodien kiinnittämiseksi.
Tunnistin	Sähköä eristävää mustaa muovia.
Ilmaisu	Valo: 2 x LED- merkkivalo, ääni: jaksottainen äänimerkki
Käyttövalmis	Valo: palaa vihreänä
Jännite kytketty	Valo: punainen vilkkuva valo, ääni: jaksottainen äänimerkki
Jännite katkaistu	Valo: palaa vihreänä
Eristysputki	Lasikuituvahvistettu polyesteriputki, Ø 30 mm, harmaa. Putken standardinmukainen suojakaulus tekee käyttämisestä turvallisempaa. Kahvan pidennyksessä on plug-in -liitäntä.
Lämpötila-alue	- 25° - + 70 °C, ilmastoluokka N ja W



Helppo teleskooppivarren kiinnitys DEHN Plug-in -kiinnityksellä.



PHE4 ZK - mallisto on varustettu kääntyvällä nivelosalla. Mahdollistaa mittauksen myös vaikeapääsyisistä paikoista.

PHE IV -jännitteenkoettimet 3 - 30 kV

Tuotenro	Tyyppi	Nimellisjännite Un	kokonaispituus Ig	Liitäntäsyvyys lo
783003	PHE4 3 S	3kV	1030 mm	230 mm
783006	PHE4 6 S	6 kV	1030 mm	230 mm
783010	PHE4 10 S	10 kV	1030 mm	230 mm
783020	PHE4 20 S	20 kV	1200 mm	400 mm
783030	PHE4 30 S	30 kV	1720 mm	920 mm


PHE IV -mallit laajalle käyttöalueille 3 - 420 kV

Tuotenro	Tyyppi	Nimellisjännite Un	kokonaispituus Ig	Liitäntäsyvyys lo
783231	PHE4 3 10 S	3 - 10 kV	1410 mm	610 mm
783235	PHE4 6 20 S	6 - 20 kV	1600 mm	800 mm
783275	PHE4 60 110 S	60 - 110 kV	3010 mm	910 mm
783290	PHE4 220 420 S	220 - 420 kV	5750 mm	910 mm

Saatavana myös muitakin käyttöalueita PHE4-mallistossa.

Autamme mielellämme löytämään oikeat testausvarusteet.

PHE4 6 20 S PHE4 ZK

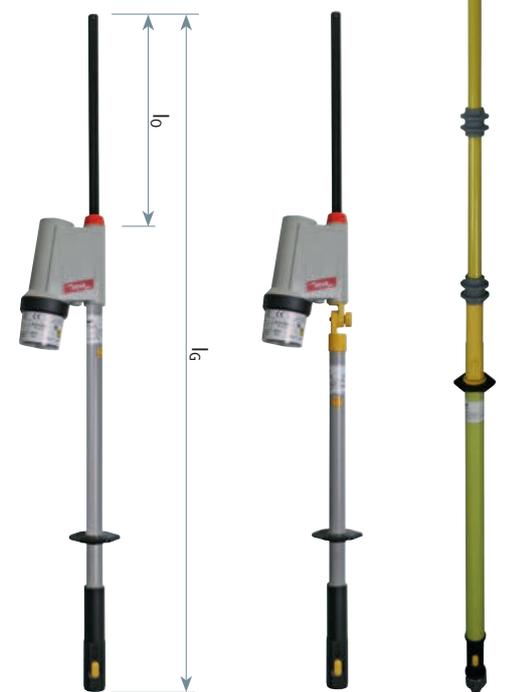

PHE4 60 110 S

