


## KYLMÄKUTISTETTAVA ULKOPÄÄTE 3 x 1 x 50 - 95 mm<sup>2</sup> Al/Cu

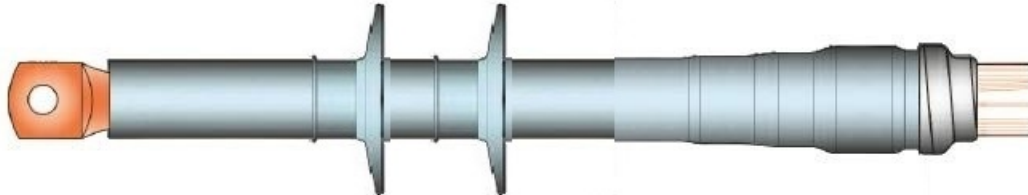


### Tarvikeluettelo

<b>Tyyppi</b>	ECOLD TES – 2464P/E-R
<b>Poikkipinta</b>	3 x 1 x 50 - 95 mm <sup>2</sup> Al/Cu
<b>Maksimi käyttöjännite Um</b>	24 kV
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	12/20 kV
<b>Kuvaus</b>	Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W sekä kuparilanka kosketussuojalla varustetuille kaapeleille

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Kaapelikenkä, momenttiruuvi
2	3	Pääterunko FAT 21/76, pituus 410 mm
3	6	Laippa FPT 27/76
4	3	Tiivistenauha Elcomastic 36, 20 mm x 1,5 m
5	3	Kentänohjauskalvo Elcostress 87
6	1	P.V.C. teippi Elcoplast 51, 15 mm x 10 m
7	3	Maadoitusvanne ja kuparipunos 16 mm <sup>2</sup> , pituus 400 mm, kaapelikenkä Ø13
8	3	Silikonirasva
9	6	Puhdistusliina
10	3	Hiomakangas
11	6	Kiinnitysvanne
12	3	Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)
13	2	Suojakäsineet
14	1	Asennusohje N° 963P/E-R

## KYLMÄKUTISTETTAVA ULKOPÄÄTE 3 x 1 x 120 - 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu

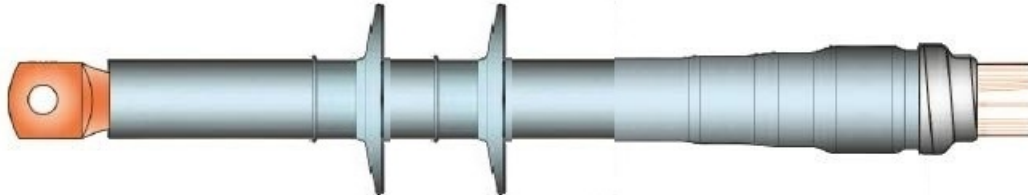

### Tarvikeluettelo

<b>Tyyppi</b>	ECOLD TES – 2464P/E-R
<b>Poikkipinta</b>	3 x 1 x 120 - 240 mm <sup>2</sup> Al/Cu
<b>Maksimi käyttöjännite Um</b>	24 kV
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	12/20 kV
<b>Kuvaus</b>	Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W sekä kuparilanka kosketussuojalla varustetuille kaapeleille

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Kaapelikenkä, momenttiruuvi
2	3	Pääterunko FAT 21/76, pituus 410 mm
3	6	Laippa FPT 27/76
4	3	Tiivistenauha Elcomastic 36, 20 mm x 1,5 m
5	3	Kentänohjauskalvo Elcostress 87
6	1	P.V.C. teippi Elcoplast 51, 15 mm x 10 m
7	3	Maadoitusvanne ja kuparipunos 16 mm <sup>2</sup> , pituus 400 mm, kaapelikenkä Ø13
8	3	Silikonirasva
9	6	Puhdistusliina
10	3	Hiomakangas
11	6	Kiinnitysvanne
12	3	Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)
13	2	Suojakäsineet
14	1	Asennusohje N° 963P/E-R