


LÄMPÖKUTISTETTAVA SISÄPÄÄTE 3 x 1 x 50 - 95 mm² Al/Cu

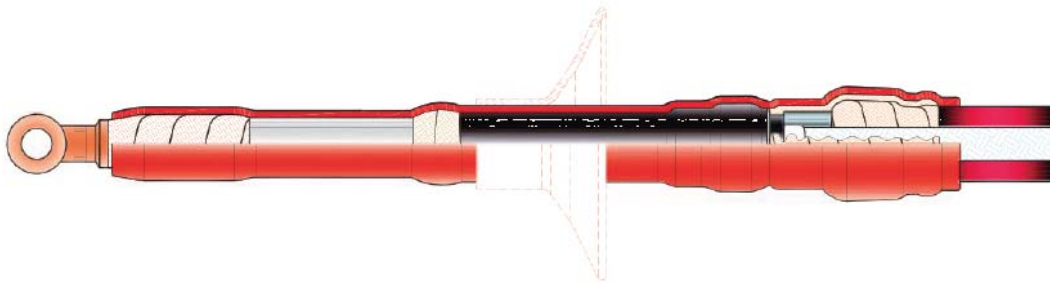


Tarvikeluettelo

Tyyppi	ELCOTERM TIS – 2473/6-A-E-R
Poikkipinta	3 x 1 x 50 - 95 mm² Al/Cu
Maksimi käyttöjännite Um	24 kV
Nimellisjännite Uo/U	12/20 kV
Kuvaus	Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Kaapelikenkä, momenttiruuvi
2	3	Kentänohjausputki MCC 47/14, pituus 140 mm
3	3	Pääterunko MAT 2550-49/16, pituus 320 mm
4	3	Laippa ICT 2
5	12	Tiivistenauha Elcomastic 83, pituus 500 mm
6	3	Kentänohjausteippi Elcomastic 85, pituus 300 mm
7	1	P.V.C. teippi Elcoplast 51
8	3	Maadoitusvanne ja kuparipunos 25 mm ² kaapelikengällä Ø13, pituus 400 mm
9	3	Puhdistusliina
10	3	Hiomakangas
11	6	Kiinnitysvanne
12	3	Kaapelikenkä Cu 25 mm ² (tarvitaan vain jos kaapelissa on kosketussuojana kuparilangat)
13	3	Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)
14	2	Suojakäsineet
15	1	Asennusohje N° 736 A-E

LÄMPÖKUTISTETTAVA SISÄPÄÄTE 3 x 1 x 120 - 240 mm² Al/Cu

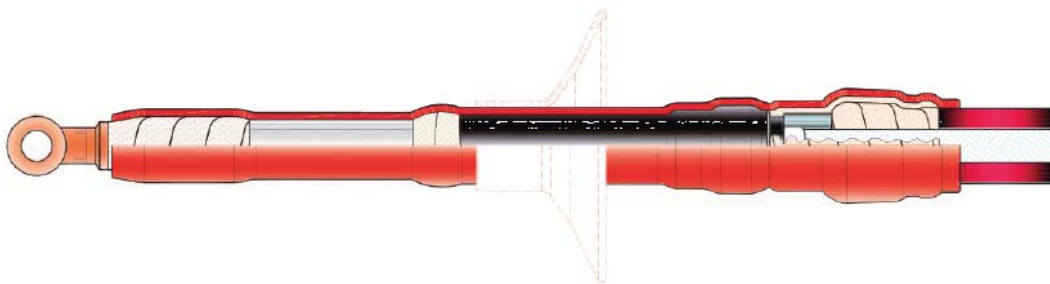

Tarvikeluettelo

Tyyppi	ELCOTERM TIS – 2473/6-A-E-R
Poikkipinta	3 x 1 x 120 - 240 mm² Al/Cu
Maksimi käyttöjännite Um	24 kV
Nimellisjännite Uo/U	12/20 kV
Kuvaus	Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Kaapelikenkä, momenttiruuvi
2	3	Kentänohjausputki MCC 47/14, pituus 140 mm
3	3	Pääterunko MAT 2550-56/21, pituus 320 mm
4	3	Laippa ICT 2
5	12	Tiivistenauha Elcomastic 83, pituus 500 mm
6	3	Kentänohjausteippi Elcomastic 85, pituus 300 mm
7	1	P.V.C. teippi Elcoplast 51
8	3	Maadoitusvanne ja kuparipunos 25 mm ² kaapelikengällä Ø13, pituus 400 mm
9	3	Puhdistusliina
10	3	Hiomakangas
11	6	Kiinnitysvanne
12	3	Kaapelikenkä Cu 25 mm ² (tarvitaan vain jos kaapelissa on kosketussuojana kuparilangat)
13	3	Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)
14	2	Suojakäsineet
15	1	Asennusohje N° 736 A-E