


Flammadur E945

Palosuojalaasti

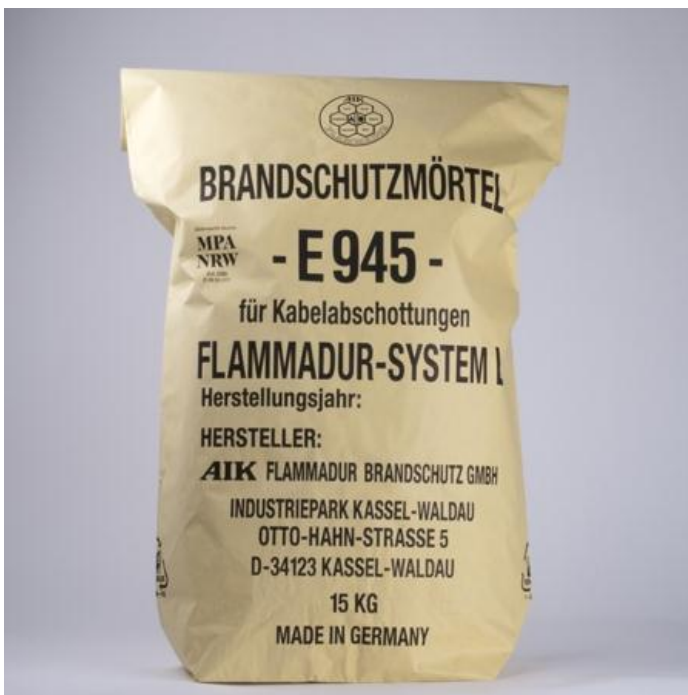

FLAMMADUR E945 on korkean tulenkestoisuuden omaava palosuojalaasti kaapeliläpivientien tiivistämiseen ja säteilylämmöltä suojaamiseen. Kovettuneen laastin käyttöalue on aina -50 C saakka.

Tekniset tiedot:

Suojaustiheys: noin 500 kg/m³

Tarvittava materiaalmäärä: noin 0,45 kg/dm³ eli 1 kg vastaa 2,3 l palosuojamassaa

Sekoitusuhde: noin 120-130 osaa vettä sekoitetaan 100 osaan laastijauhetta

Kovettumisaika: noin 24 tuntia 20 C lämpötilassa

Varastointi: suojaa kosteudelta

Pakkauskoko: 15 kg / säkki

Toimiotuskoko: 40 säkkiä/ lava = 600 kg