


PJ -kuivamuuntajat, max 1kV ja 3 MVA

Finn Electric muuntajatarjonnassa nyt myös PJ kuivamuuntajat - suunnittelutuki ja toimitukset.

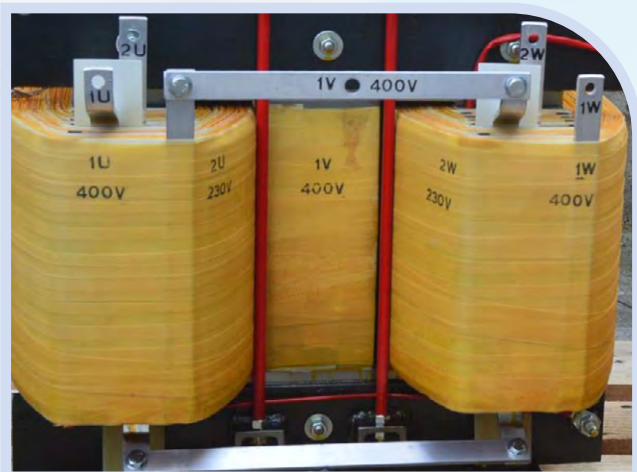

1 -vaiheiset ja 3 -vaiheiset kuivaeristeiset tehomuuntajat, jännitealue max. 1kV ja tehoalue 3MVA asti. Muuntajien sähköiset ominaisuudet, ulkomitat ja kiinnitysmahdollisuudet sovitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Muuntajat ovat ISO -laatu järjestelmän ja IEC -normien mukaisesti valmistettuja, tarvittaessa muuntajat toimitetaan myös DNV, RINA, ABS, LLOYD, BVQI -mukaisesti valmistettuna.

Muuntajat tehdään tilauksesta halutuille jännitteille, taajuudelle ja muuntajan käämien väliin voidaan asentaa staattinen EMC -suojaus. Muuntajiin on saatavissa myös PT100 lämpötila-anturit ja lämpötilan valvontarele säädettävien hälytys- ja katkaisulämpötila tiedoilla.

Vakiorakenne on avoin IP00, mutta saatavissa koteloituna aina IP65 saakka. Myös muuntajan pyörät, vierintäesteet tärinävaimennuksella, työturvavarusteet, jännitteenkoettimet yms. aputarvikkeet.